


Especificação Técnica

Classic Mystique PUR

025 - Rich Chocolate - LRV-10

Sob encomenda

Cores

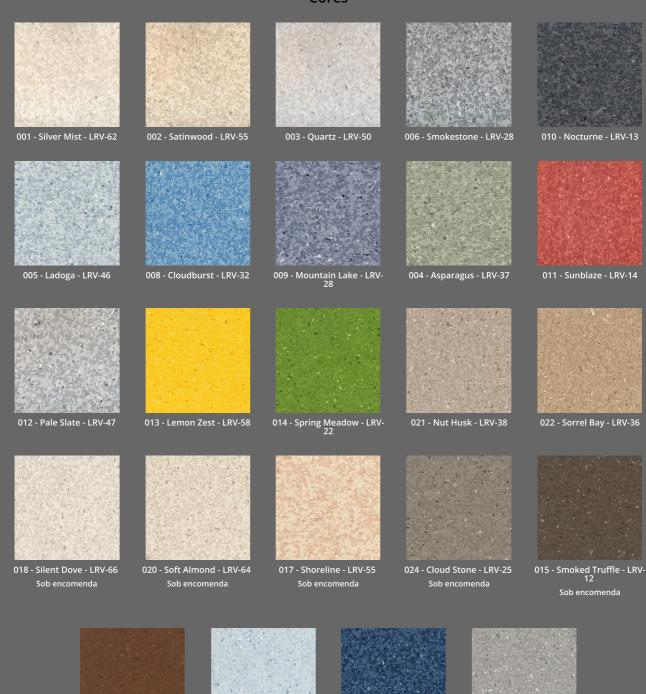

016 - Delta Blue - LRV-11

019 - Steel Parade - LRV-36

Sob encomenda

Propriedades - ABNT NBR 14917- 1 (ISO 10581)	Homogêneo
Classificação de uso - ABNT NBR 14917- 1 (ISO 10581)	23 - Residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 (ISO 10581)	Tipo I
Espessura total	2 mm
Tratamento de superfície	PUR
Dimensões	2 m x 20 m (40 m²)
Peso total	3250 g/m²
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	>6
Resistência ao escorregamento - AS/NZS 4586 / EN 13893	R 9 - Classe DS
Resistência a produtos químicos - ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Classe 0 - sem alteração
Resistência bacteriana - ISO 846 Part C	Não favorece o crescimento
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	< 0,40%
Identação residual - ASTM F970 / ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.1 mm
Absorção do som ao impacto - ISO 1040-3	4 dB
Propensão Eletrostática - EN 1815	≤ 2kv (antiestático)
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8kw/m²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Emissão de COV	Floorscore / Indoor Air Comfort GOLD
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Conteúdo reciclado	25%
Conteúdo reciclável	100%
Período de garantia	Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos
Produto Importado da Inglaterra	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Na Vertical / Em local coberto e plano

















Classificação de uso residencial pesado

Classificação de uso comercial muito pesado

Classificação de uso industrial pesado











Rotulagem ambiental EN 15804 e ISO 14025







Conferência necessária



Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

