

B.

piso vinílico homogêneo

POLYFLOR™
COVERING THE WORLD

Classic Mystique PUR & XL PU

Belgotex
do Brasil



B.

Saúde
Educação
Residencial
Corporativo

Classic Mystique

PUR

Alta resistência

Classic Mystique possui reforço *cross-linked* de poliuretano reforçado curado por UV para oferecer manutenção sem uso de cera durante a vida útil do produto. Permite polimento a seco *dry-buffing* que revitaliza o piso, economizando água e tempo de manutenção. Também possui resistência bacteriana.



dry-buffing



Livre de enceramento
por toda vida útil

XL PU

Ambientes plurais

Com ótimo custo-benefício e o melhor tratamento PU de superfície do mercado, atende todas as necessidades para espaços amplos.



Tratamento
de superfície



B.

Combinação perfeitamente equilibrada

Classic
Mystique
PUR



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m²

cores - 006 smokestone / 010 nocturne / 003 quartz

B.

Estilo e alto desempenho

XL PU



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m²

cores - 3870 rose quartz / 3930 citrine / 3840 ruby

Hospitalar

- clínicas
- casas de repouso
- consultórios
- ambulatórios
- farmácias
- enfermarias
- lavanderias
- laboratórios
- hospitais veterinários



Ambientes calmos para situações complexas

Dinamismo, durabilidade e novas possibilidades de combinações de cores para a área da saúde, proporcionando bem-estar visual.





**Classic
Mystique**
PUR

cor - 001 silver mist



XL PU

cores - 3770 azure / 3800 connemara green / 3790 peridot green

Classic
Mystique
PUR




Educação

- universidades
- colégios
- escolas técnicas
- educação infantil
- cantinas
- corredores




Em todas as áreas da educação

Pisos versáteis para tráfego intenso, combinando a alta performance com design superior que estimula a criatividade e produtividade.

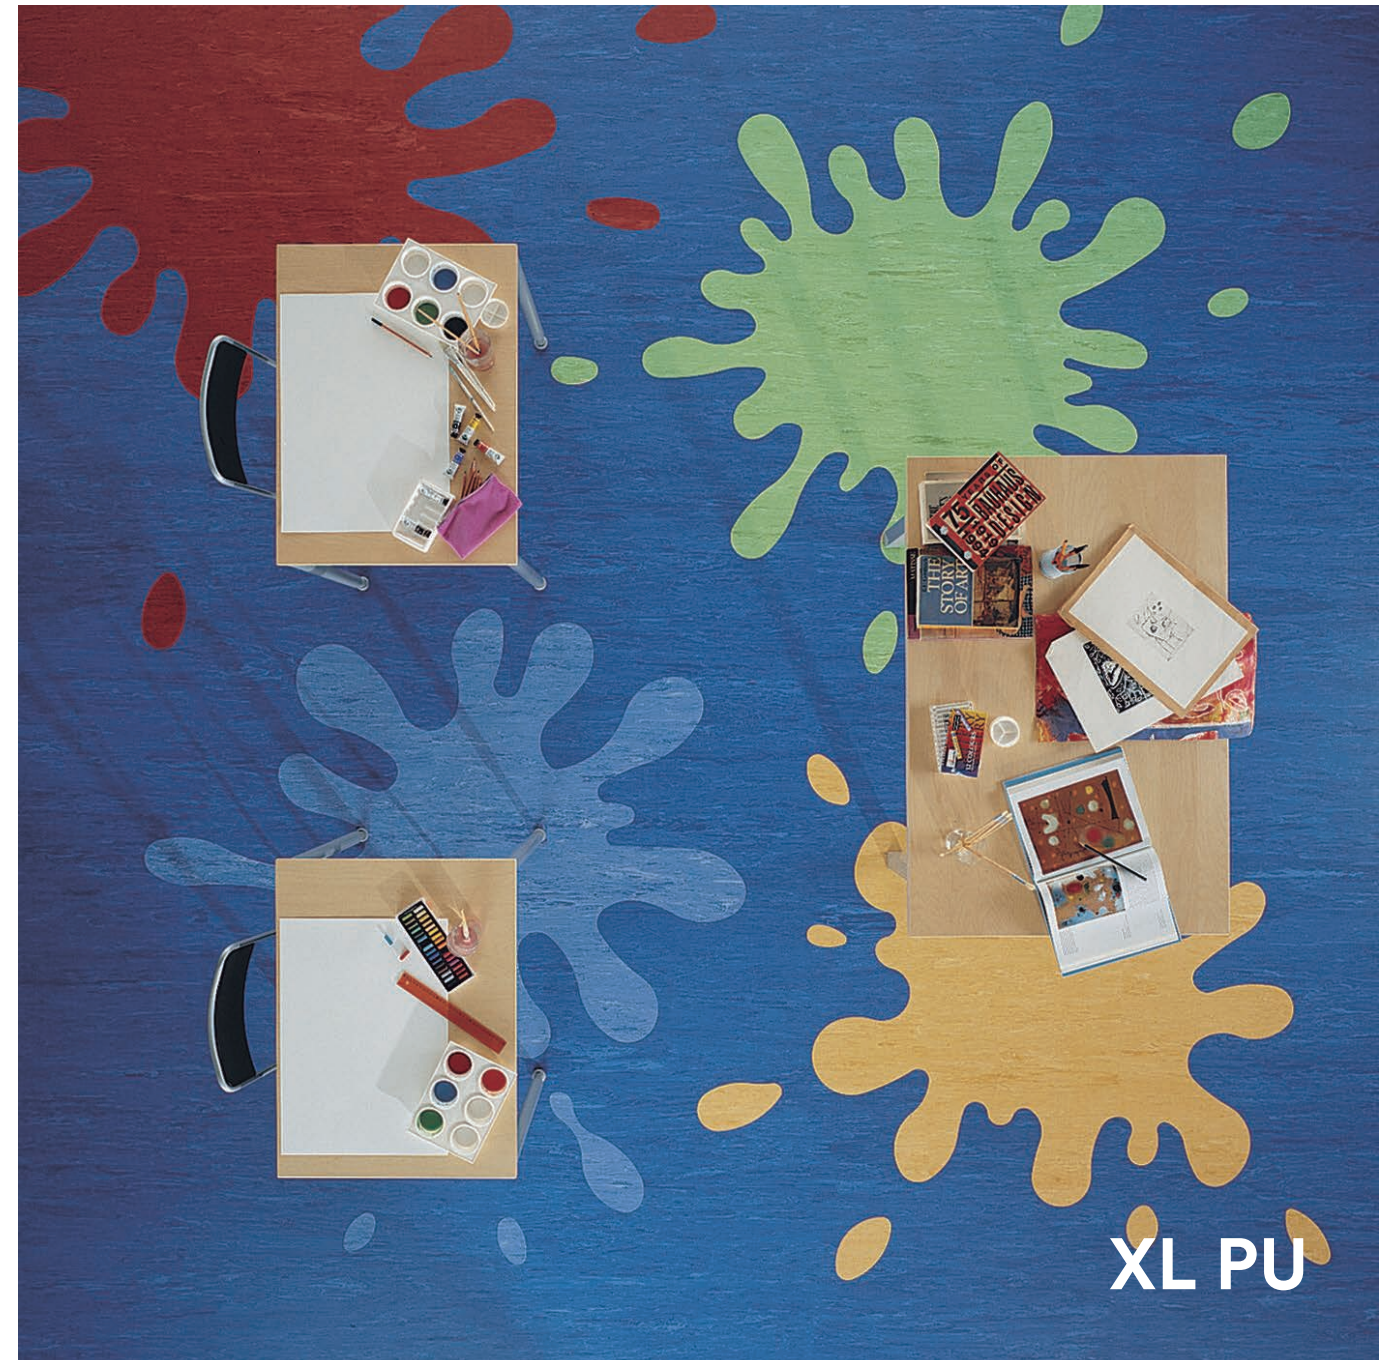

cores - 3740 crystal blue / 3760 blue zircon / 3800 connemara green / 3970 citrine / 3840 ruby

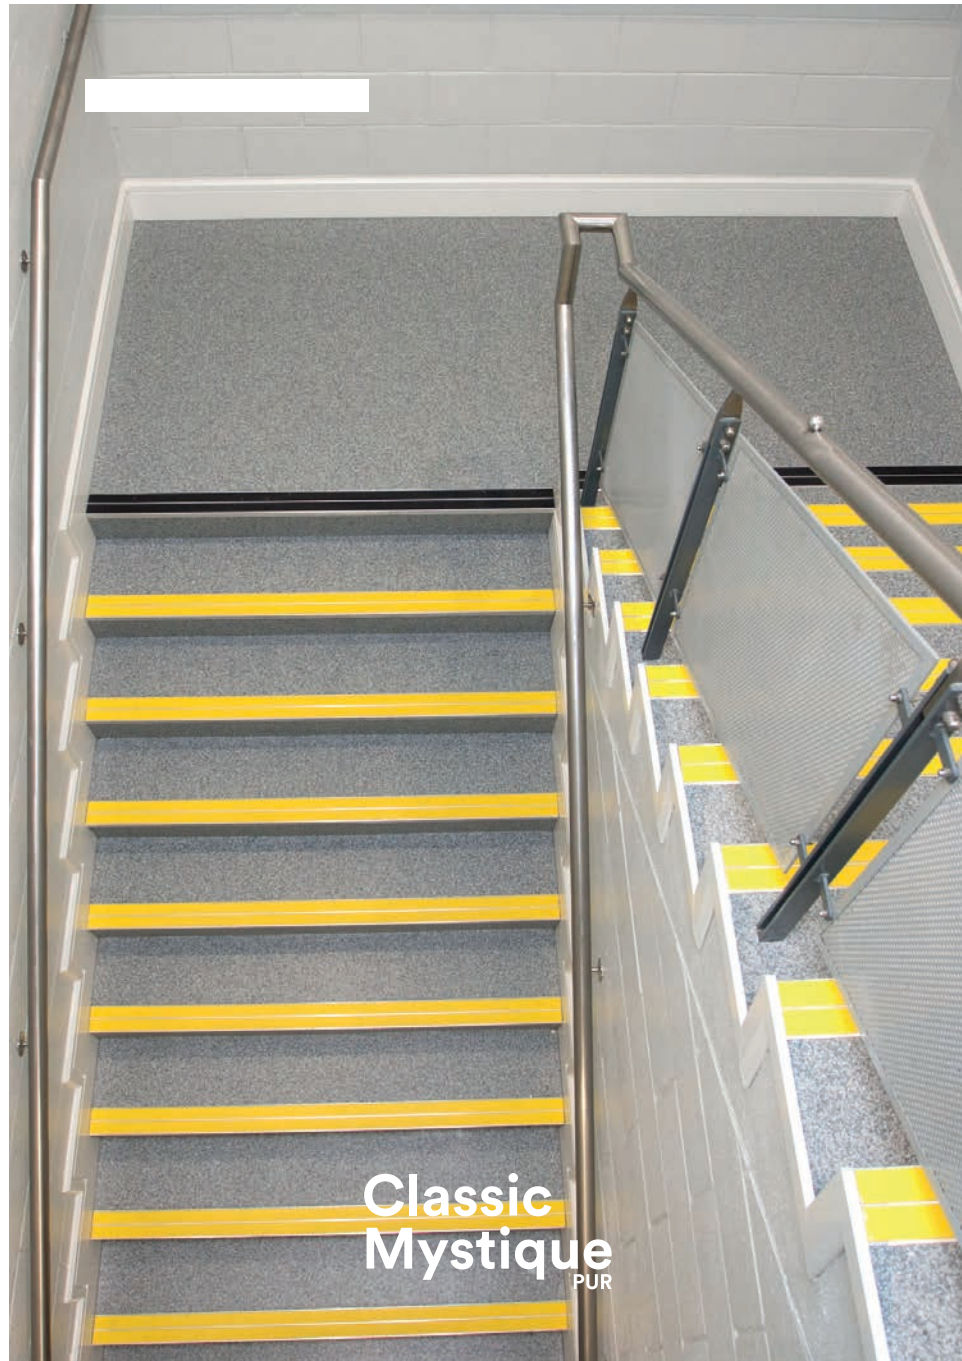

Classic
Mystique
PUR

cor - 006 smokestone



XL PU


cor - 3890 carnelian beige

XL PU



Projetado para espaços MULTIÚSOS

Solução perfeita para diversos ambientes internos. Projetado para espaços multiusos, possui classificação de uso comercial pesado.

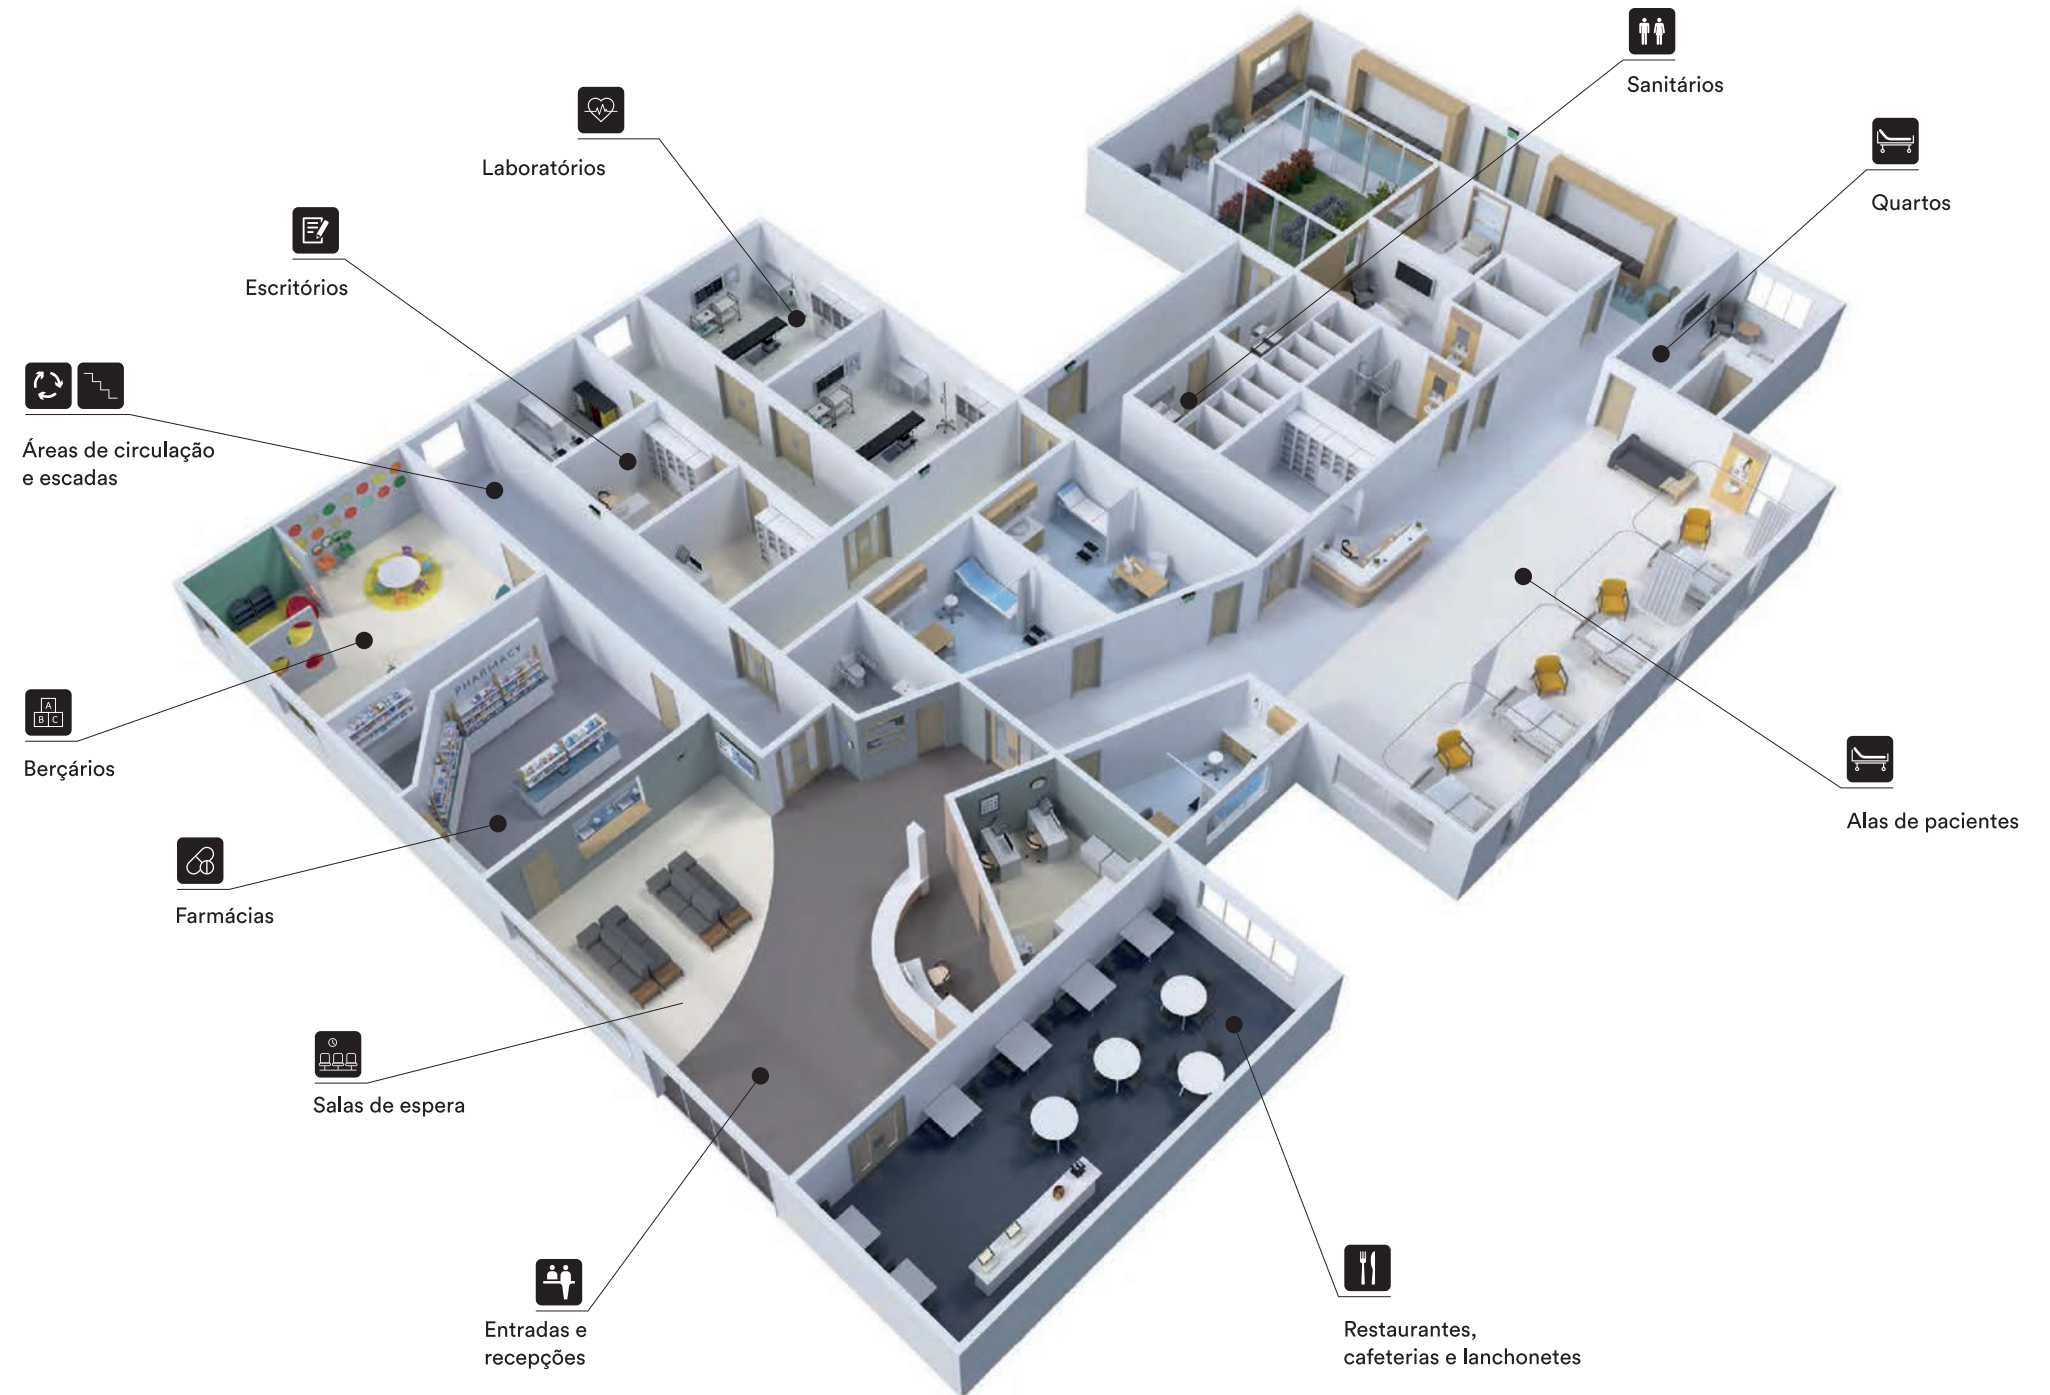

Retail

- shoppings
- lojas de departamento
- supermercados
- livraria



Solução para pontos de venda

Design eficiente para compor ambientes comerciais. Transforme seu espaço com esse leque de possibilidades. Resistência, conforto e um visual impecável para espaços harmônicos e envolventes.



Classic
Mystique
PUR



Classic
Mystique
PUR

cor - 017 shoreline



cor - 3790 peridot green

**Classic
Mystique**
PUR



Corporativo

- empresas
- lojas
- shoppings
- indústrias



Design para espaços corporativos

Criatividade e energia em diversos ambientes.
Ideal para empresas, escritórios, indústrias e
espaços multiusos com tráfego pesado.
Produtividade e qualidade de vida em espaços
arrojados e modernos.



XL PU

cores - 3840 ruby / 3720 flint



Classic
Mystique
PUR

cor - 001 silver mist



XL PU

cor - 3910 dolomite

Classic
Mystique
PUR




cores - 006 smokestone / 010 neptune / 003 quartz


Classic Mystique PUR




Paleta criativa (pronta-entrega)




001 - Silver Mist LRV - 62



002 - Satinwood LRV - 55




003 - Quartz LRV - 50




006 - Smokestone LRV - 28




021 - Nut Husk LRV - 38




010 - Nocturne LRV - 13



005 - Ladoga LRV - 46




008 - Cloudburst LRV - 32




009 - Mountain Lake LRV - 28




018 - Silent Dove LRV - 66




004 - Asparagus LRV - 37



011 - Sunblaze LRV - 14



012 - Pale Slate LRV - 47



014 - Spring Meadow LRV - 22



022 - Sorrel Bay LRV - 36



013 - Lemon Zest LRV - 58

Classic Mystique PUR

Cores sob encomenda


Classic Mystique PUR




020 - Soft Almond LRV - 64



017 - Shoreline LRV - 55

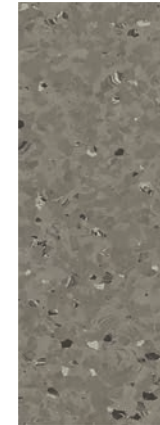


024 - Cloud Stone LRV - 25

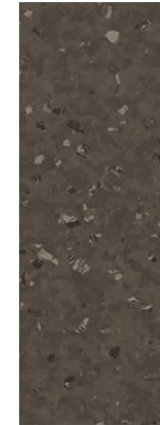

015 - Smoked Truffle LRV - 12




025 - Rich Chocolate LRV - 10

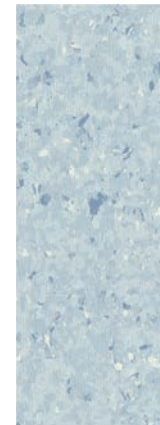

023 - Atlantic Surf LRV - 58



016 - Delta Blue LRV - 11

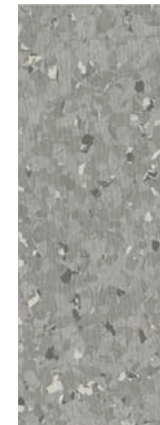

019 - Steel Parade LRV - 36



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m²

LRV: Valor da luz refletida. Medida mais comum e utilizada por profissionais como arquitetos e designers a qual expressa, em porcentagem, a quantidade de luz que é refletida a partir de uma superfície.

Classic Mystique

PUR

Especificação técnica


Espessura total	2 mm
Tamanho do rolo padrão	2 m x 20 m = 40 m ²
Peso	3250 g/m ²
Aplicação	23-34-43
Reação ao fogo	II - A
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão	EN ISO 10581 - Tipo I
Teste VOC	Floorscore
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2kv
Resistência bacteriana	ISO 846 Parte C - não favorece crescimento
Identação residual	≤ 0.1mm
Tratamento de superfície	PUR




Fabricante certificado



23 - Residencial pesado



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado

Selos e garantia



Garantia de 10 anos para uso comercial e 15 anos para uso residencial contra qualquer vício oculto de fabricação, contados a partir da data original de emissão da nota fiscal de compra pela empresa revendedora ao consumidor final, desde que as normas técnicas de instalação, limpeza e conservação sejam rigorosamente observadas, conforme orientações fornecidas pela Belgotex do Brasil e ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Uma instalação adequada garante a longevidade do seu piso, por isso deve ser realizada por profissionais habilitados.



Livre de enceramento por toda vida útil.




Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), conforme os padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



PUR

TECHNOLOGY




- ✓ Fácil de limpar
- ✓ Menor custo de manutenção
- ✓ Melhor retenção da aparência
- ✓ Resistência a riscos e a produtos químicos

Classic
Mystique
PUR

Dry - buffing e enceramento

O *dry-buffing* é um procedimento de polimento a seco que visa facilitar a limpeza e melhorar a rotina de manutenção do piso, inclusive recuperando danos leves na superfície, como pequenos riscos e marcas de uso, restaurando a sua aparência original, sem o uso de ceras em sua superfície.

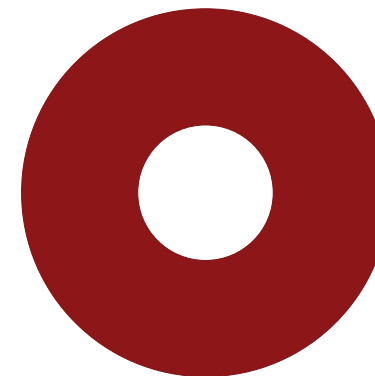

dry-buffing


Classic
Mystique
PUR

X L P U



cores 3750 tanzinite blue / 3870 porcelain


Paleta criativa (pronta-entrega)



009 - Carnelian Beige LRV - 61



005 - Azure LRV - 26



010 - Pumice LRV - 54



007 - Citrine LRV - 46



022 - Rose Quartz LRV - 56



012 - Dolomite LRV - 41



002 - Flint LRV - 25



001 - Fossil LRV - 41



003 - Crystal Blue LRV - 38



016 - Connemara Green LRV - 35



008 - Ruby LRV - 14



006 - Peridot Green LRV - 55



011 - Porcelain LRV - 58



004 - Tanzanite Blue LRV - 19



015 - Amethyst LRV - 36



021 - Sedona Pink LRV - 30

XLPU

Cores sob encomenda

XLPU



014 - Blue Zircon LRV - 11



019 - Jade LRV - 14



020 - Ironstone LRV - 18



013 - Blue Nickel LRV - 39



018 - Dark Sapphire LRV - 18



024 - Opal LRV - 60



017 - Turquoise LRV - 31



023 - Sablee Beige LRV - 29



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m²

LRV: Valor da luz refletida. Medida mais comum e utilizada por profissionais como arquitetos e designers a qual expressa, em porcentagem, a quantidade de luz que é refletida a partir de uma superfície.

XL PU

Especificação técnica

Espessura total	2 mm
Tamanho do rolo padrão	2 m x 20 m = 40 m ²
Peso	3200 g/m ²
Aplicação	23-34-43
Reação ao fogo	II - A
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão	EN ISO 10581 - Tipo II
Teste VOC	Floorscore
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2kv
Resistência bacteriana	ISO 846 Parte C - não favorece crescimento
Identação residual	≤ 0.1mm
Tratamento de superfície	PU
Uso marítimo	96/98/EC SOLAS 74




Fabricante certificado



23 - Residencial pesado



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado

Selos e garantia



Garantia de 10 anos para uso comercial e 15 anos para uso residencial contra qualquer vício oculto de fabricação, contados a partir da data original de emissão da nota fiscal de compra pela empresa revendedora ao consumidor final, desde que as normas técnicas de instalação, limpeza e conservação sejam rigorosamente observadas, conforme orientações fornecidas pela Belgotex do Brasil e ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Uma instalação adequada garante a longevidade do seu piso, por isso deve ser realizada por profissionais habilitados.



Tratamento de superfície



CERTIFIED BY SCS Global Services


Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), conforme os padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Maior economia de manutenção

Um dos maiores desafios nos dias atuais é reduzir custos com a manutenção, e ao mesmo tempo, garantir que o revestimento do piso mantenha a boa aparência e o desempenho.

- ✓ Menor consumo de água e energia
- ✓ Alto desempenho
- ✓ Frequência reduzida de limpeza
- ✓ Menor uso de produtos químicos



Conheça todos os pisos em mantas da Belgotex



de segurança



condutivos



heterogêneos

B.

A Belgotex projeta, fabrica e fornece pisos de qualidade que suportam a velocidade da vida.





/belgotexdobrasil

B.

*Juntos somos
mais fortes*



www.belgotex.com.br

POLYFLOR™
COVERING THE WORLD

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ - 02.305.606/0001-60 - Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355 - Distrito Industrial
Ponta Grossa - PR - Brasil - CEP: 84.043-737

Fone: 55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br

Produto importado fabricado na Inglaterra