


B\_

# modular BAC

- **instalação com adesivo tac permanente**
- **instalação com etiqueta Tac B\_**



**Belgotex**<sup>®</sup>  
do Brasil


## modular BAC | 1. Antes da instalação

### 1.1 EPIS

Para a sua segurança utilize óculos, luvas anticorte, joelheiras e, quando necessário, máscara, protetor auricular, sapatos de segurança e capacete.

**Importante:** siga as instruções do técnico de segurança do local em que o serviço está sendo realizado.


**Importante:** evite sapato com solado de cor escura que possa manchar o carpete.

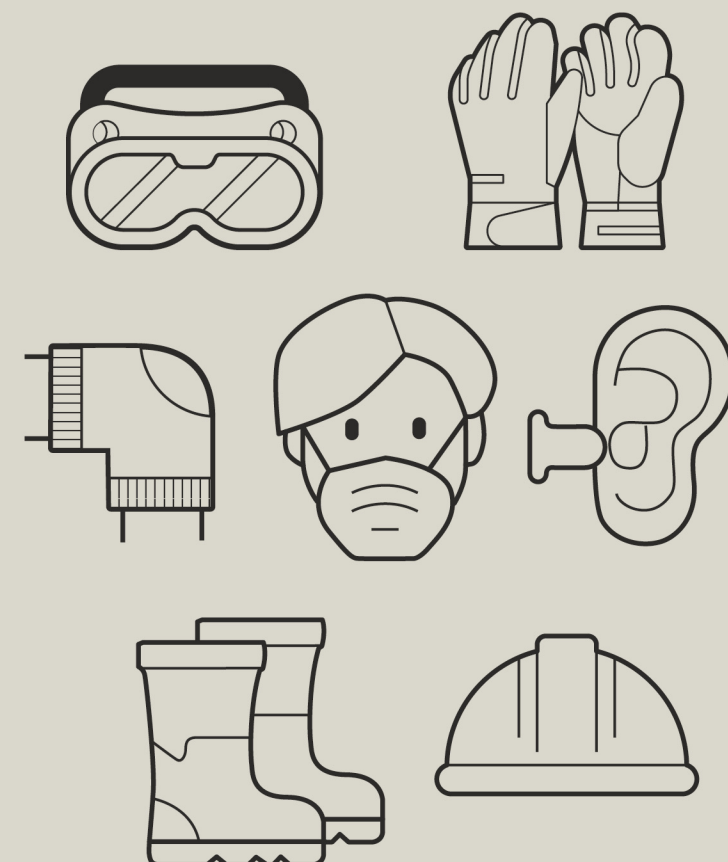

### 1.2 Armazenamento das caixas na obra

O carpete deve ser armazenado em local coberto, plano, fechado, protegido da luz direta do sol, poeira, umidade e outros materiais contaminantes.

**Empilhamento máximo: 6 caixas.**

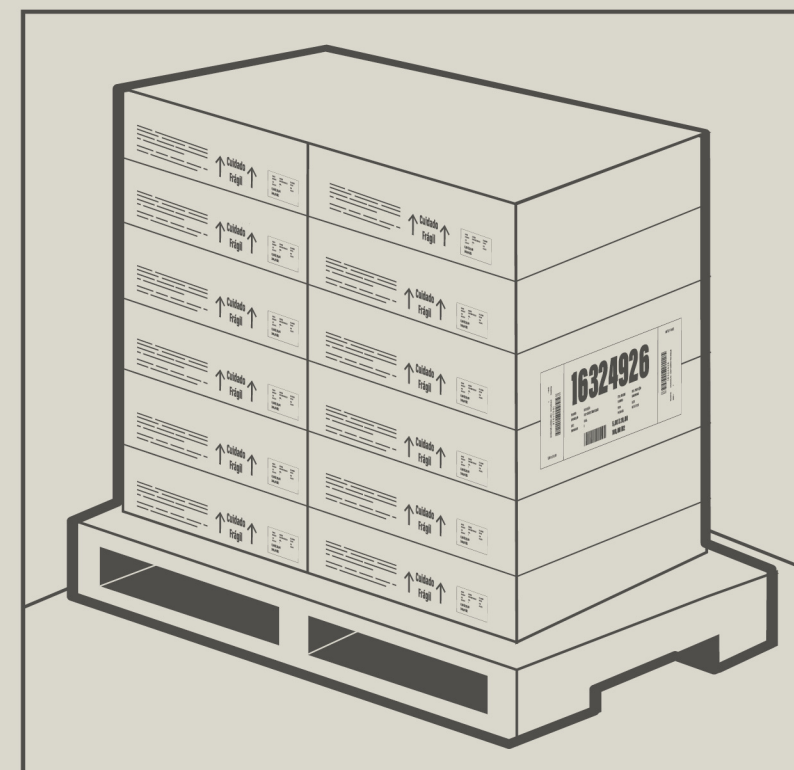


### 1.3 Preparação do piso

Para receber um carpete, o contrapiso deve ser estruturalmente sólido, firme, isento de contaminantes superficiais, com boa resistência à abrasão e à compressão, seco e devidamente curado. Se necessário, utilize produtos adequados para limpeza e/ou regularização de contrapisos.

### 1.4 Conferência das etiquetas + conformidade da qualidade

Antes de instalar o carpete, verifique se as cores e as quantidades estão corretas. Abra as caixas e verifique se não há defeitos visíveis. Se houver, o produto não deve ser instalado.

Na etiqueta constam nome, cor, lote e quantidade do produto adquirido.

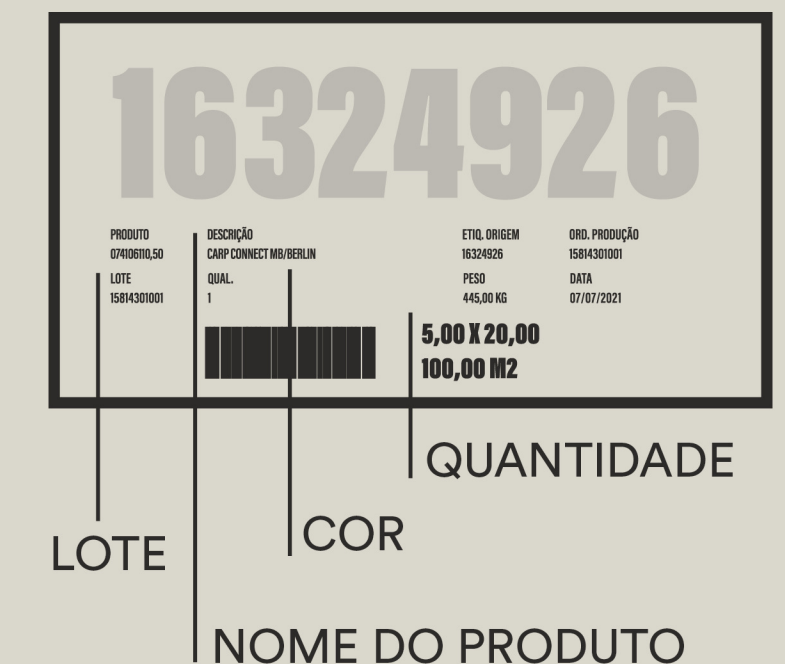

Diferentes lotes de fabricação estão sujeitos a variação de tonalidades. Não se deve utilizar no mesmo local da instalação produtos com números de lotes diferentes.

## modular BAC | 2. Cuidados na instalação

### 2.1 Preparação e alinhamento

Um bom planejamento e uma instalação cuidadosa são essenciais para um posicionamento correto.

O piso deve estar nivelado, seco e livre de poeira para que se aplique o adesivo.

Coloque uma fileira de placas em cada direção, iniciando do centro para a parede. Se isso resultar em um efeito desequilibrado nas paredes ou na entrada da porta, o posicionamento deve ser ajustado para que uma ou mais placas inteiras ocupem essa entrada. Planeje a distribuição das placas ou régua evitando recortes estreitos na entrada do ambiente.


### 2.2 Paginações

Trabalhar com várias paginações é uma das vantagens dos carpetes modulares, além da facilidade de instalação e logística.

Eles possuem uma seta na base identificando o sentido de instalação.

**Confira no projeto a paginação especificada e acesse o nosso site [www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br) para se certificar de que ela é permitida.**

A seguir, alguns exemplos de paginação.

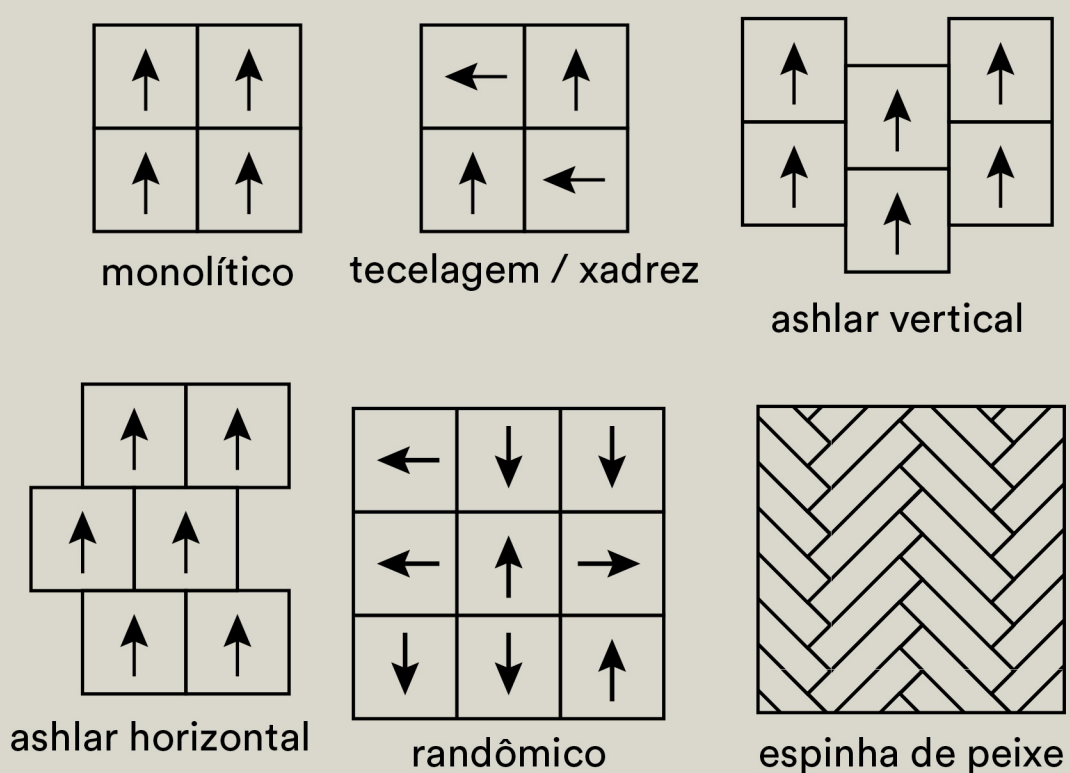

**Qualquer dúvida entre em contato com seu representante regional.**

### 2.3 Fixação

O adesivo de tac permanente é aplicado usando um rolo de pintura de pelo baixo. Para mais informações sobre quantidades aplicadas por m<sup>2</sup> e tempo de secagem, consulte [www.belgotex.com.br/lp/solucoes](http://www.belgotex.com.br/lp/solucoes)




\* Certifique-se de aplicar as placas apenas quando o adesivo estiver totalmente seco (Ponto de Tac). Se a instalação for executada com o adesivo ainda úmido, ela se transformará em uma instalação definitiva, dificultando a remoção e causando possíveis danos.


Em caso de instalação sobre piso elevado, recomendamos que as juntas do Modular Bac e as juntas do piso elevado fiquem desencontradas, evitando assim possíveis diferenças de altura entre as placas.

### 2.4 Cortes

Deixe os cortes para o final da instalação.

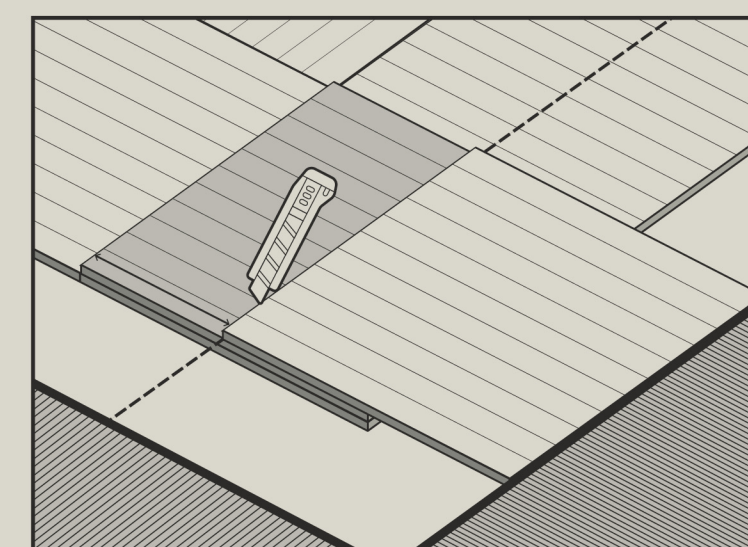

Execute o corte no final da sobreposição.

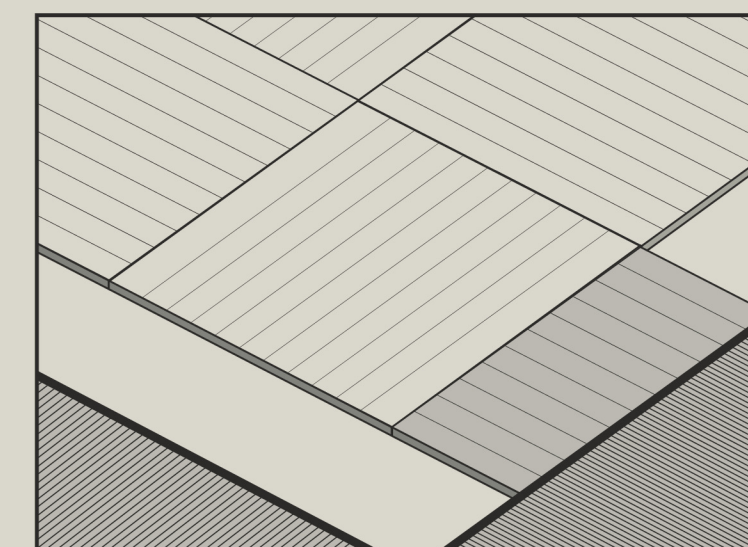

A placa ficará na medida exata e garantindo o encaixe correto.

## modular BAC | 3. cuidados após a instalação


### 3.1 Após a instalação

Aspire o carpete.

Caso necessário, proteja-o durante a continuidade da obra.


Entregue as etiquetas do lote ao responsável da obra para uma eventual demanda da garantia.

O produto também precisa ser protegido contra a exposição direta de raios solares. Janelas e portas de vidro precisam ter uma cobertura adequada.

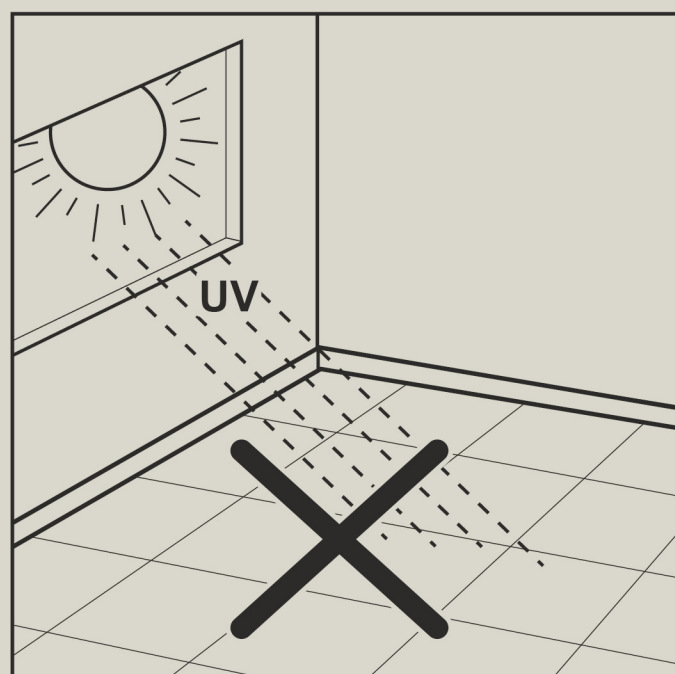

Se o produto instalado tiver acesso direto a áreas externas, é obrigatório o uso de uma barreira de contenção.

### 3.2 Barreira de contenção

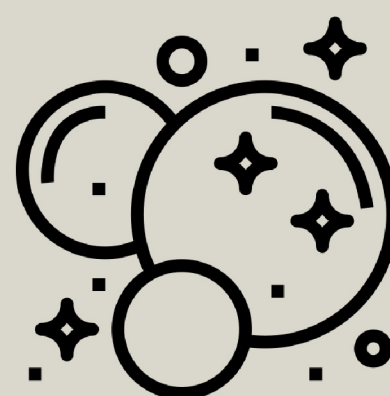

As evidências de uma ampla variedade de estudos indicam que até 80% de toda a sujeira, poeira e umidade são transportados para dentro de um local pelas pessoas que o

usam. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de reduzir os custos de manutenção deve ser reduzir a quantidade de sujeira, poeira e umidade adentrando ao local, e para isso o uso de uma barreira de contenção é necessário.

USE TAPETES DE ENTRADA DE TAMANHO ADEQUADO

ENTRADA

0.3 / 0.91 m



0.9 / 1.52 m

1.52 / 2.74 m

2.74 / 4.75 m




### 3.3 Conservação e limpeza

Para uma boa manutenção, aspire com frequência seu carpete. O ideal é fazer isso pelo menos uma vez por semana em locais mais remotos e diariamente em locais de tráfego intenso, como escadas e corredores. Assim, você remove as partículas de sujeira que danificam as fibras, mantendo seu visual por mais tempo e restaurando sua textura.

**Quando julgar necessário, faça uma limpeza profissional contratando o serviço de uma empresa especializada.**


**Nunca aplique água ou qualquer outro líquido em excesso no carpete, pois poderá causar danos irreparáveis.**

**Nunca escove o carpete, isso pode ocasionar desprendimento das fibras**

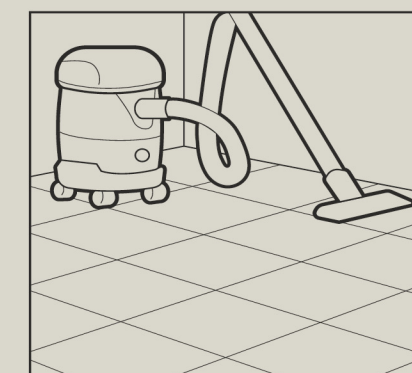

### 3.4 Saiba mais

Para mais informações sobre como remover manchas, consulte nosso site: [www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)



**Descarte corretamente as embalagens**

A preocupação com a sustentabilidade faz parte dos trabalhos da Belgotex do Brasil.

Por isso, nossas embalagens são 100% recicláveis e otimizadas, ou seja, não comprometem a integridade do produto e ainda garantem o perfeito equilíbrio do meio ambiente – sem a possibilidade de descartes exagerados e inadequados.

Faça você também a sua parte: separe adequadamente e encaminhe tudo para o serviço de coleta seletiva da sua cidade.

# B\_

## Tac B\_

- **instalação com adesivo tac permanente**
- **instalação com etiqueta Tac B\_**



# Tac B\_ | INSTRUÇÕES DE USO

## 1. Sobre o produto


Etiqueta adesiva de face aderente única, usado no processo de instalação de carpetes Modular Bac, preservando a estética do piso já existente no ambiente de instalação.

Recomendações de pré-instalação: o substrato/contrapiso deve estar limpo, plano, seco e curado conforme a ABNT NBR 15575-3.

## 2. Advertências

- **Não é recomendável a aplicação em escadas e rampas.**
- **Não é recomendável a aplicação sobre superfícies polidas/lisas.**
- **Não recomendável para o produto Plain Bac**

É necessário um mínimo de abrasividade para uma melhor performance de aderência das placas ou régua que trabalharão de forma “flutuante”.


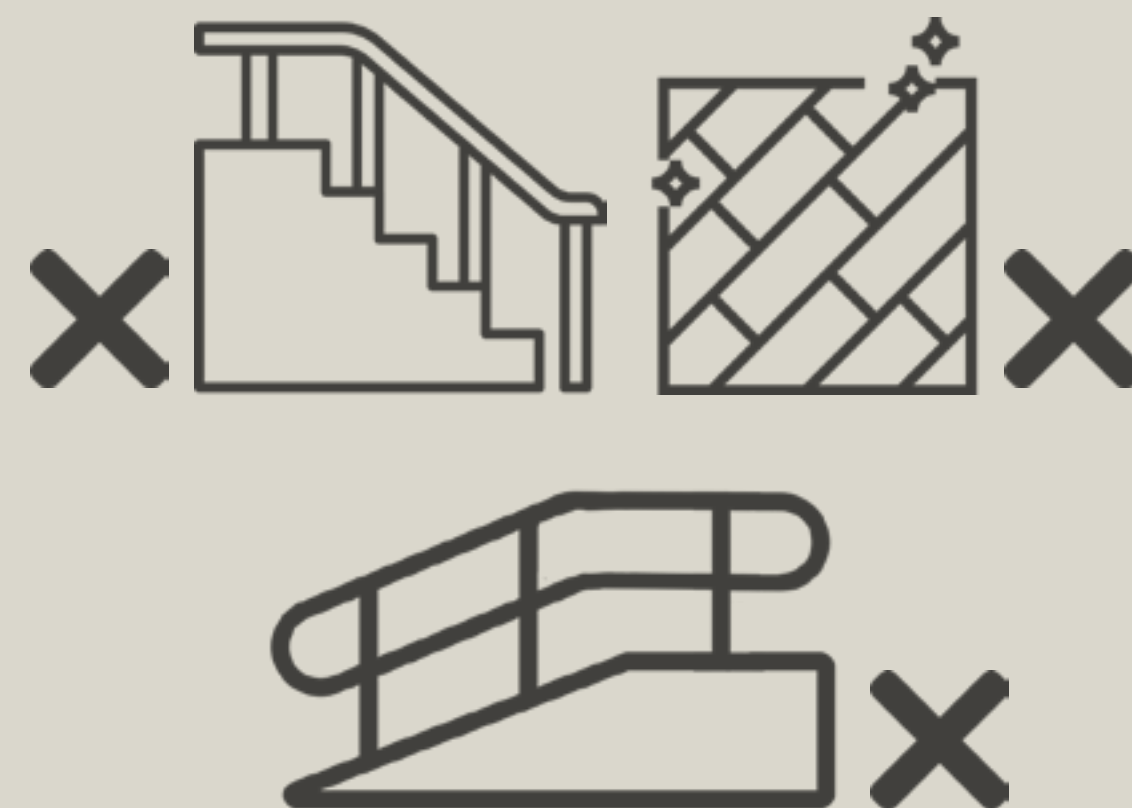


## 3. Usos do produto

Uso indicado para instalação em obras de até 400 m<sup>2</sup>.

É necessário o travamento das placas de carpete em todos os lados do perímetro.

Em caso de instalação em apenas metade do ambiente, é recomendável a aplicação de um perfil de transição/acabamento para efetuar o travamento as placas.

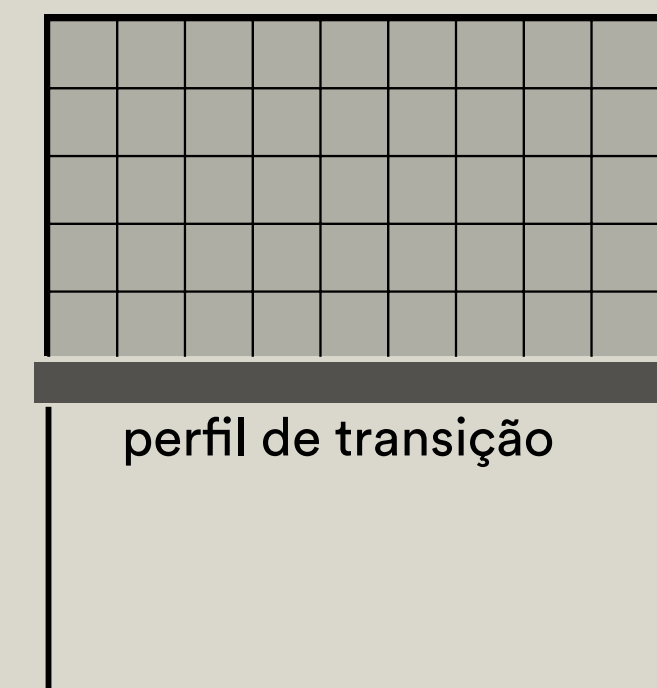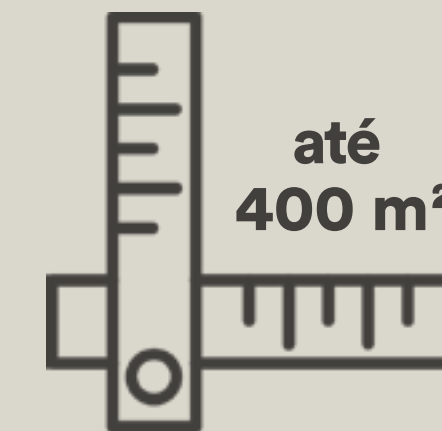


# B\_


## Tac B\_ | INSTRUÇÕES DE USO

### 4. Alinhamento


Coloque uma fileira de placas em cada direção, iniciando do centro para a parede. Se isto resultar em um efeito desequilibrado nas paredes ou na entrada da porta, o posicionamento deve ser ajustado para que uma ou mais placas inteiras ocupem essa entrada.

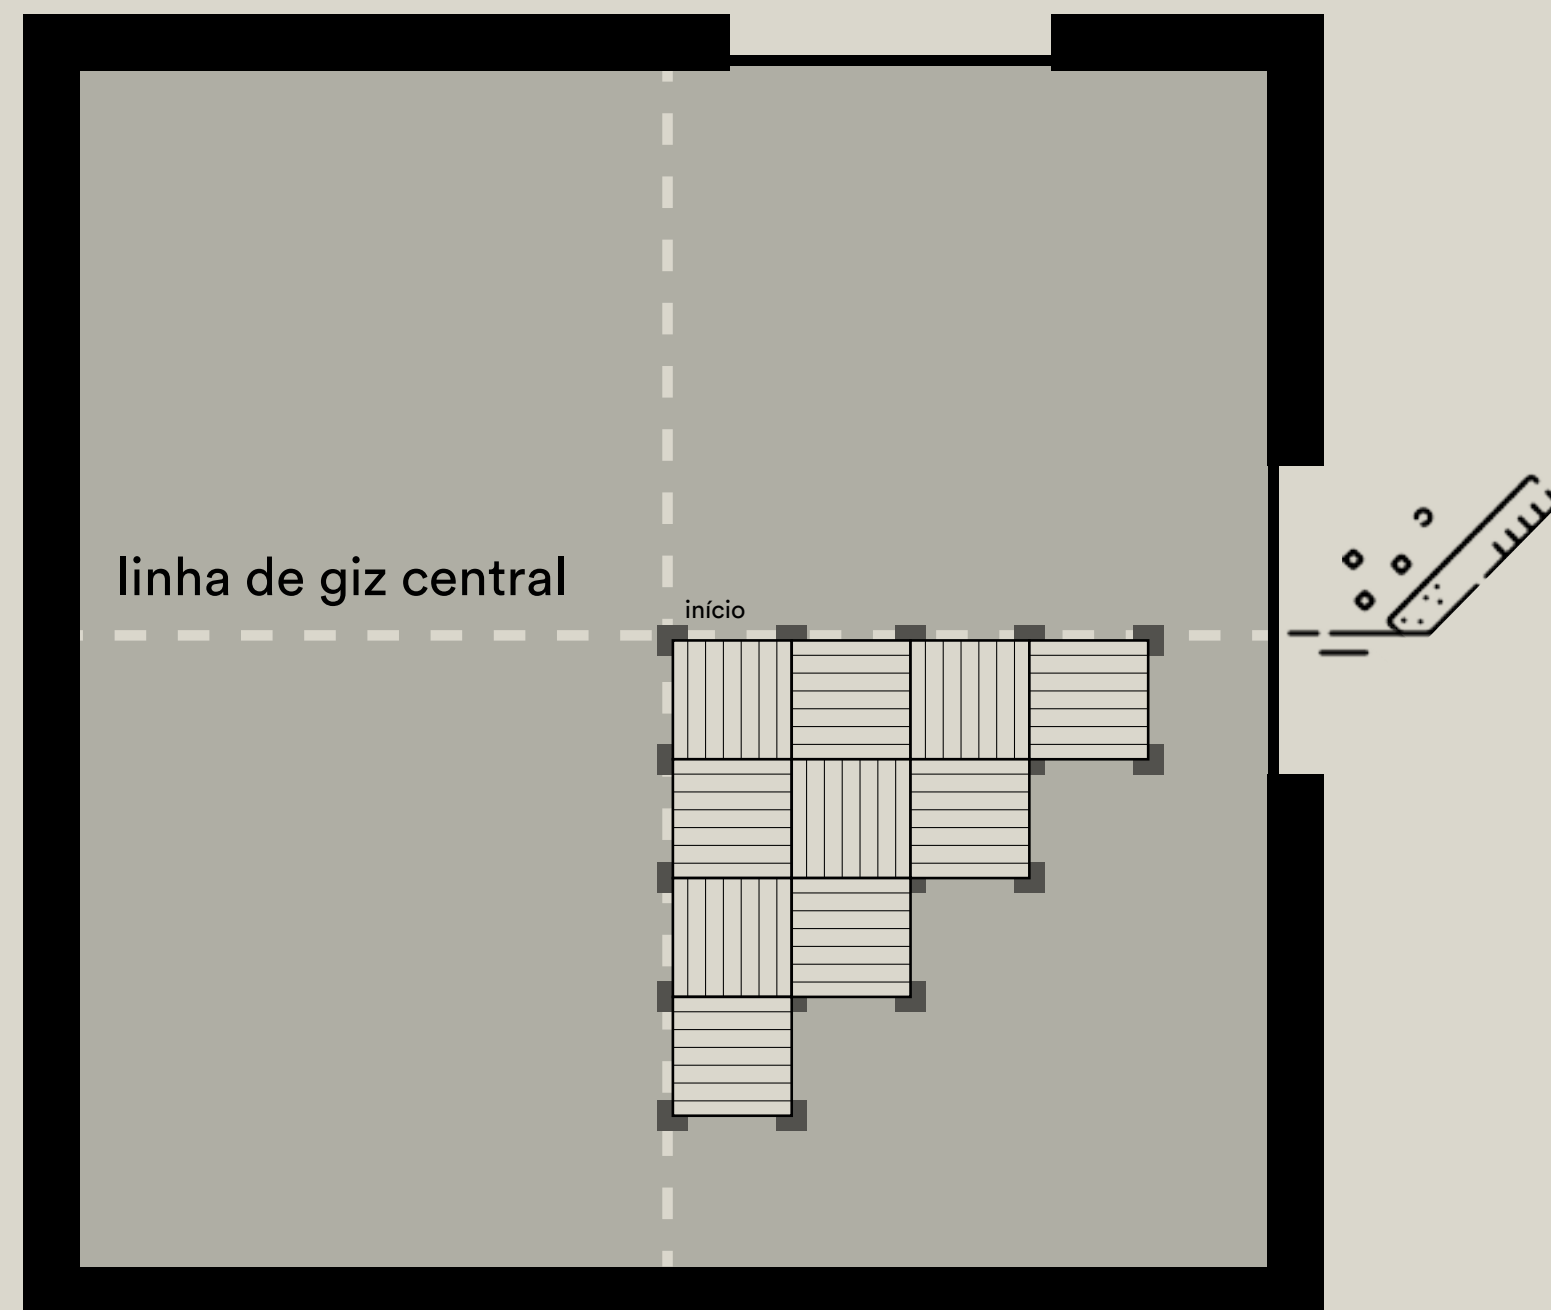


**Não deslize** a placa do carpete sobre o conector adesivo.

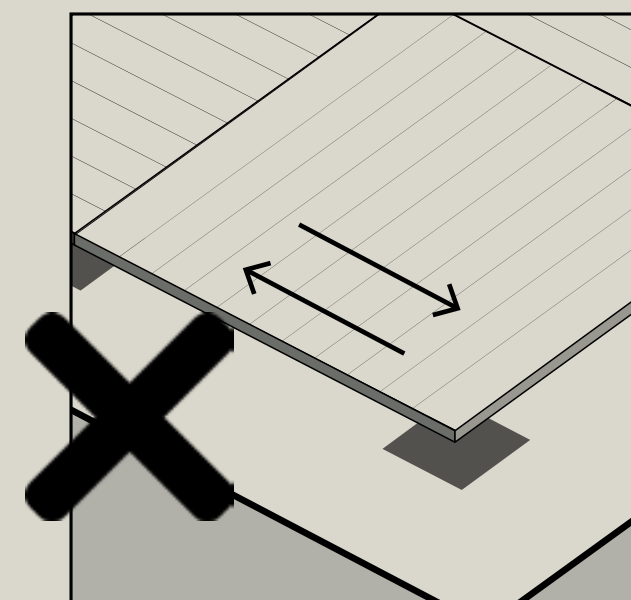

A placa deve ser aplicada em sobreposição.

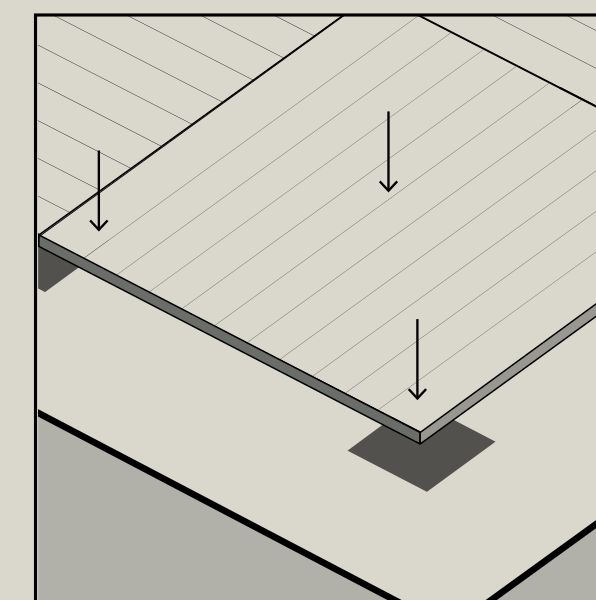


A ponta de cada placa será unida a  $\frac{1}{4}$  do conector.

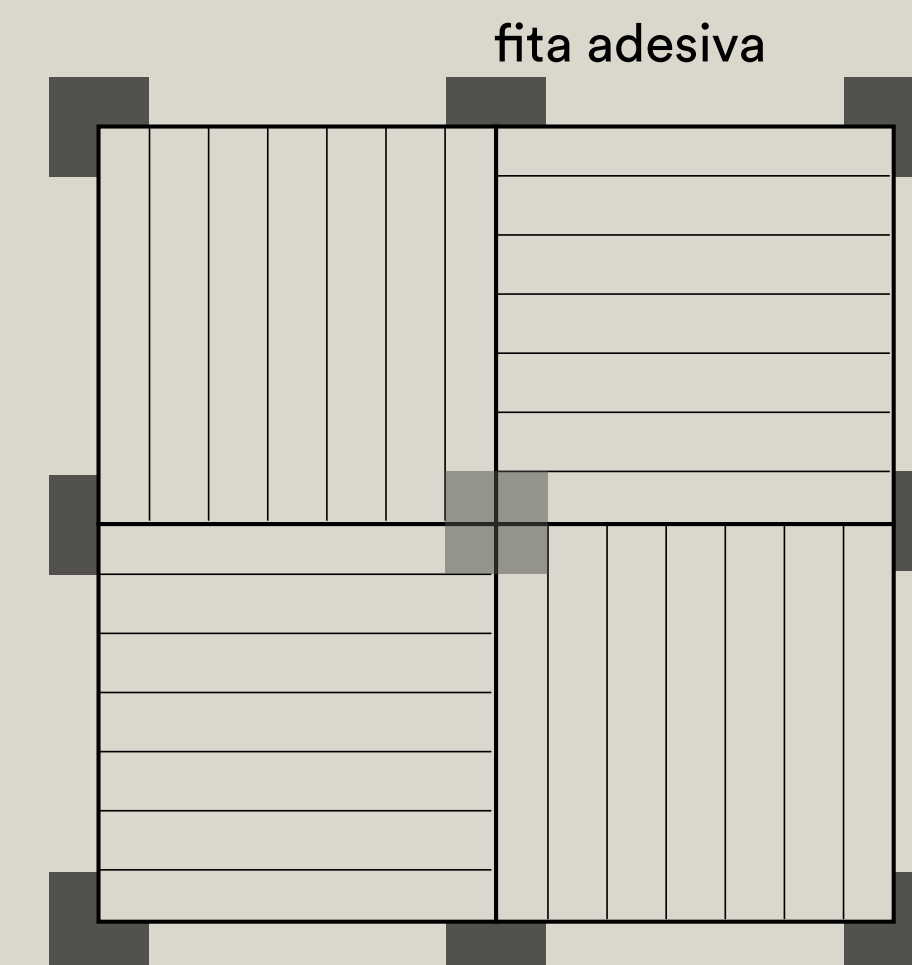


### 5. Layout


Layouts de instalação dos carpetes modulares.

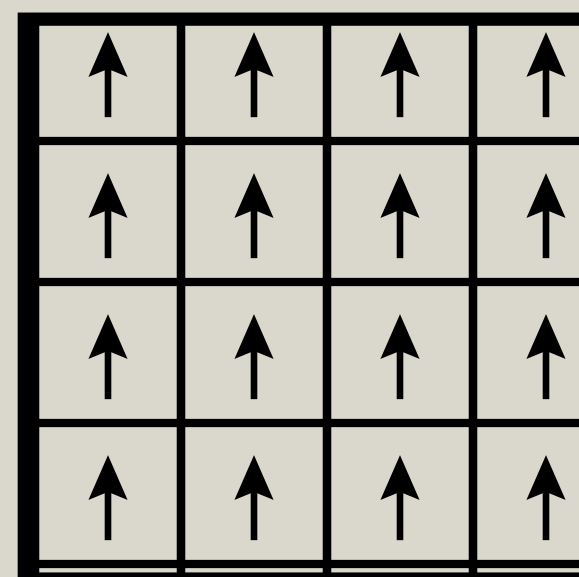


Monolítico

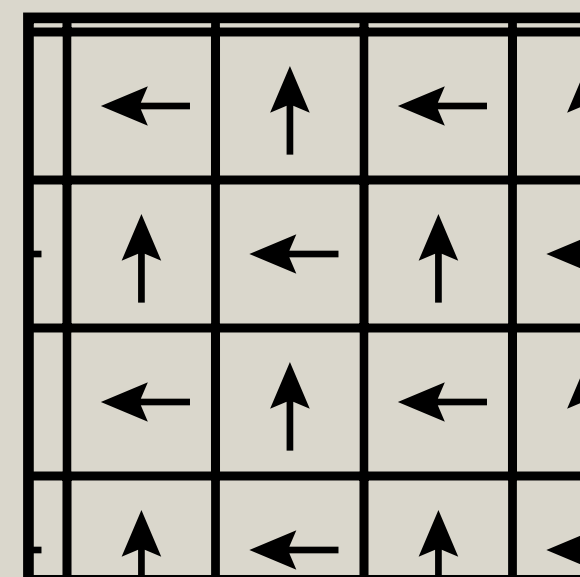


Tecelagem/Xadrez

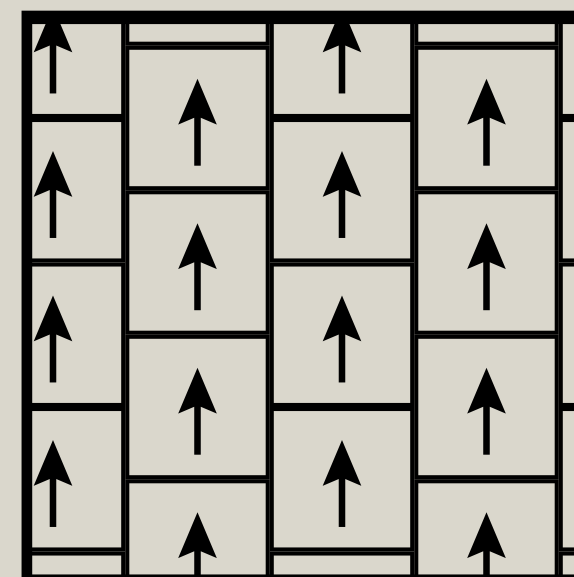


Ashlar Vertical

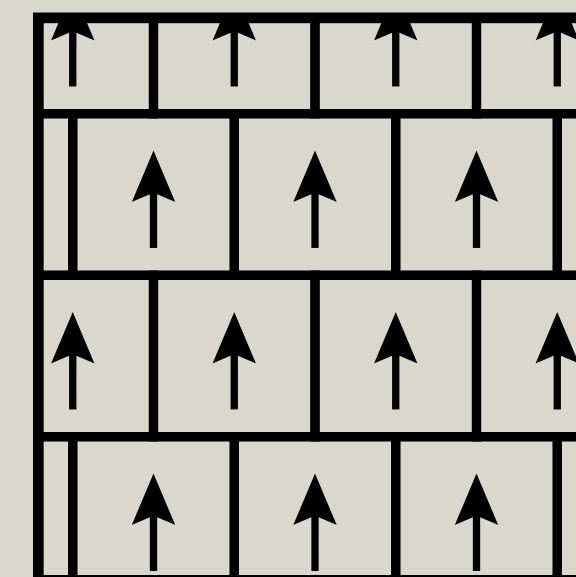

Ashlar Horizontal

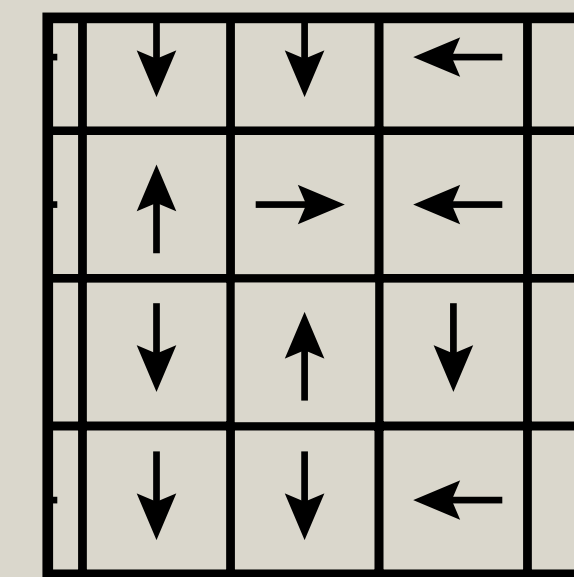

Randômico

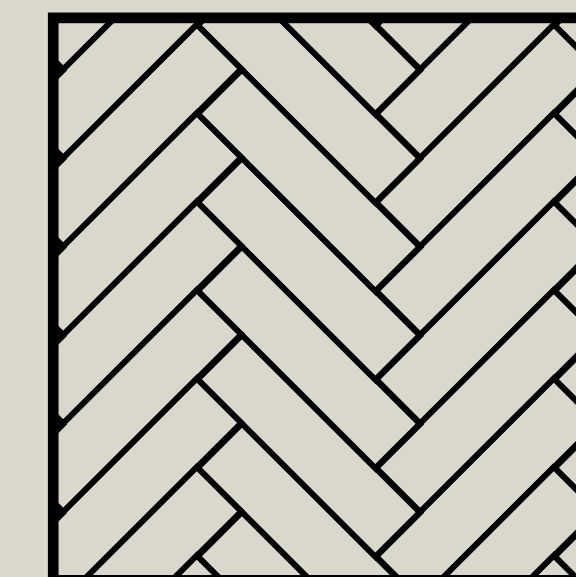

Espinha de peixe

Consulte a especificação técnica do layout de instalação de cada modelo em:  
<https://www.belgotex.com.br/guias/paginacoes-indicadas>





# B\_

## Tac B\_ | INSTRUÇÕES DE USO

### 6. Consumo

Consumo para modular bac 50 x 50 cm: em instalações nos layouts monolítico, xadrez, ashlar e randômicos, o consumo será 4 Tac B\_ por m<sup>2</sup>, mais os Tac B\_ necessários para as placas cortadas.

área de consumo

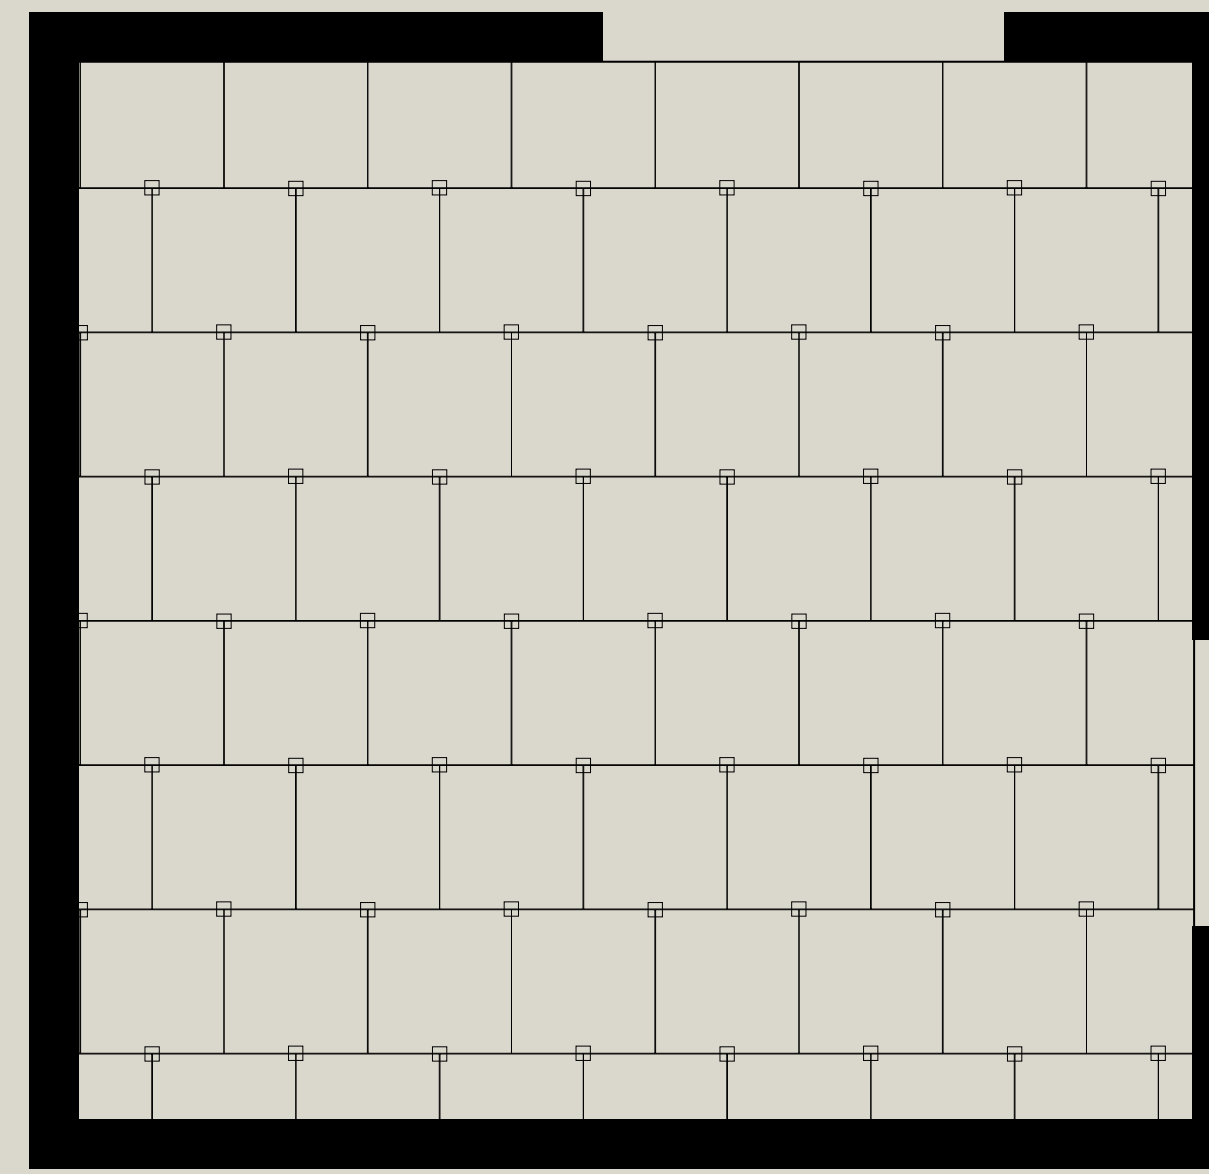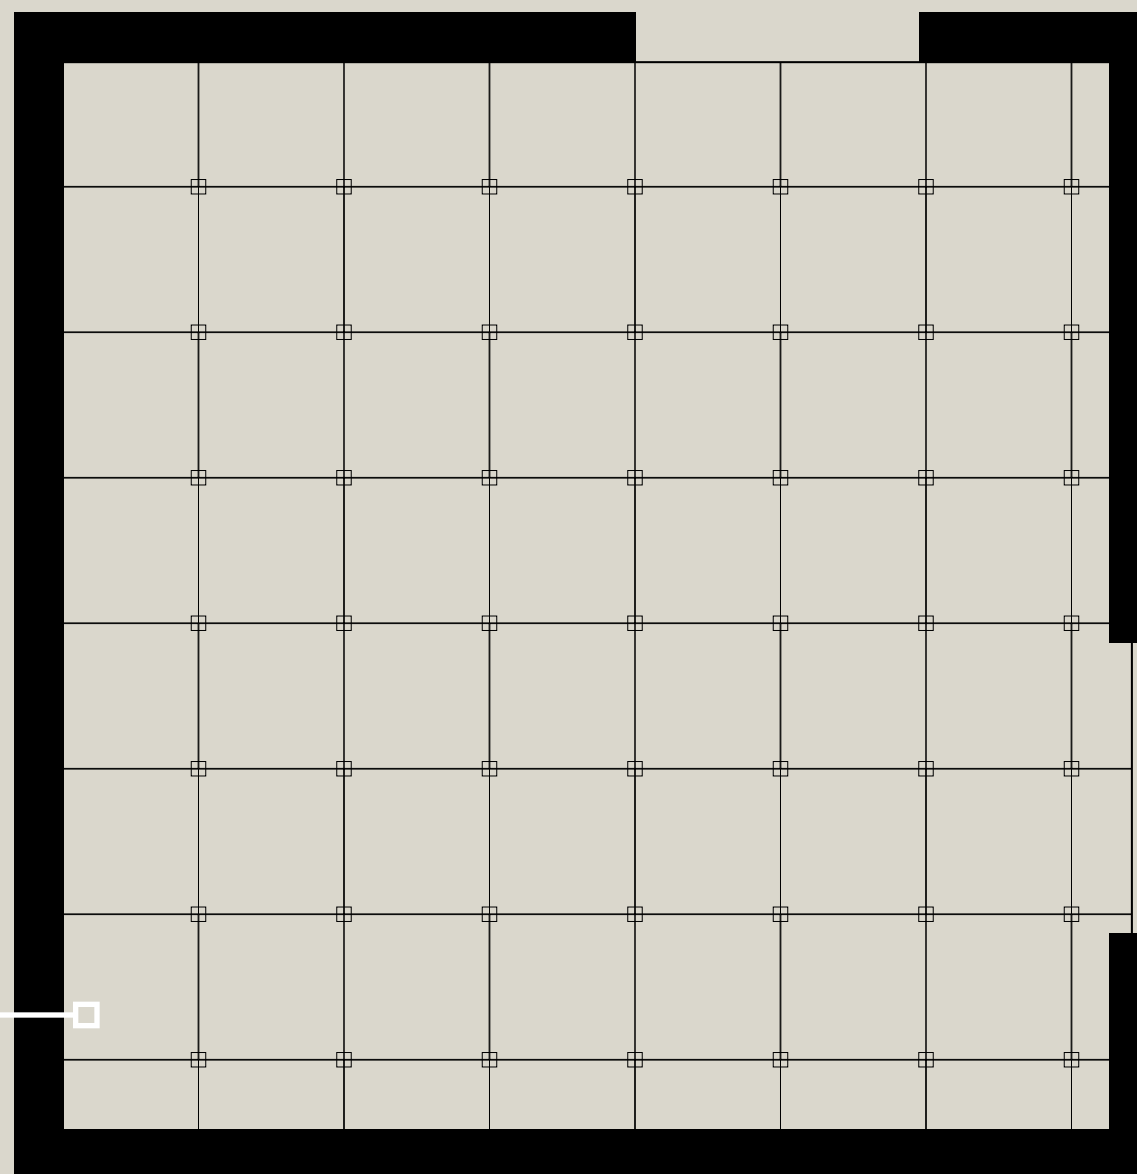


# B\_

## Tac B\_ | INSTRUÇÕES DE USO


### 6. Consumo

Consumo para modular bac 25 × 100 cm e 50 × 100 cm:  
o número de Tac B\_ necessários depende do tamanho da placa e do layout de instalação. Consulte a tabela abaixo:

Exemplos 25 × 100 cm:

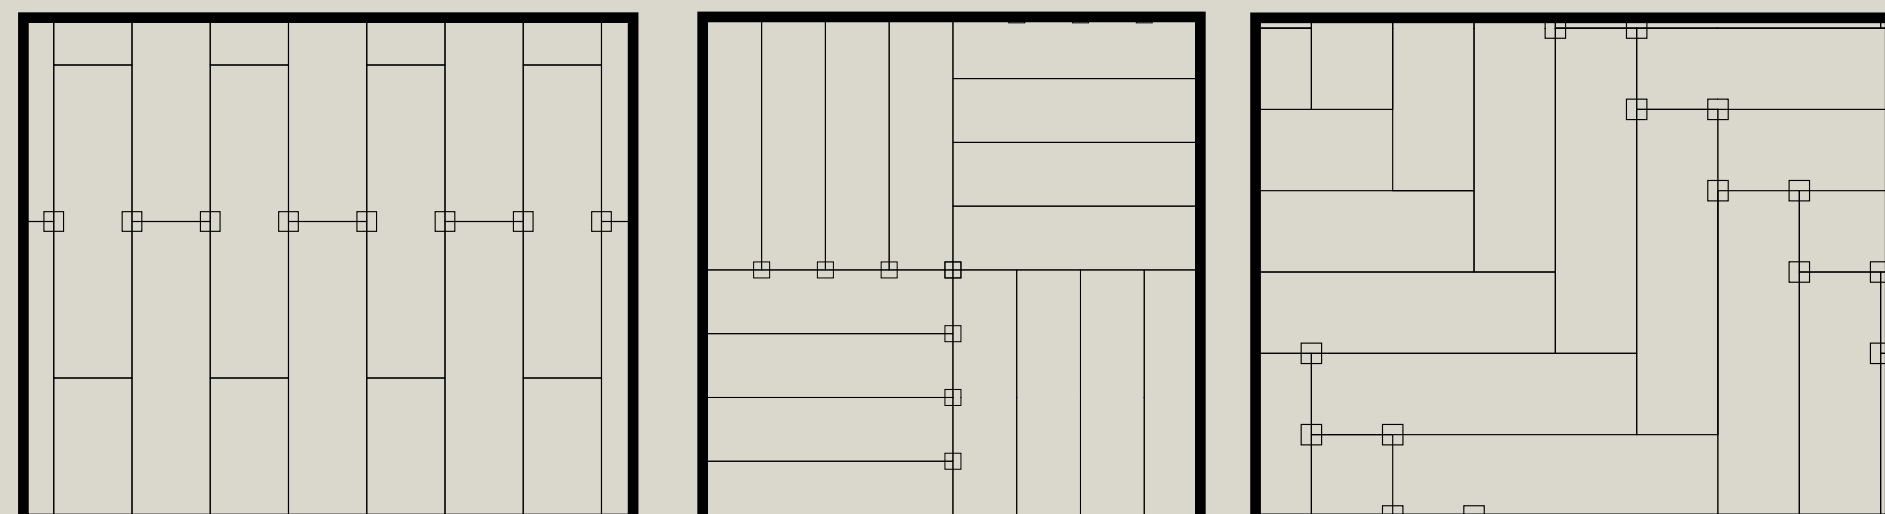

Exemplos 50 × 100 cm:

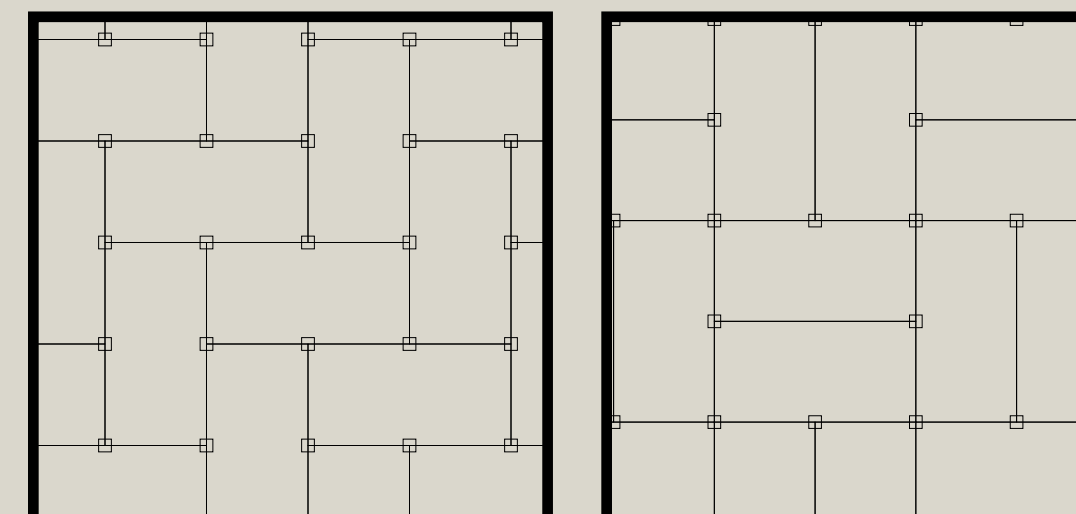

MÉTODO DE INSTALAÇÃO	25 cm × 100 cm	50 cm × 100 cm
Xadrez	14 unidades por m <sup>2</sup>	6 unidades por m <sup>2</sup>
Ashlar	12 unidades por m <sup>2</sup>	7 unidades por m <sup>2</sup>
Espinha de Peixe	12 unidades por m <sup>2</sup>	6 unidades por m <sup>2</sup>